



HANDBUCH | MAGNETIKLINSEN-RING

VERSION: 1.4 | 2022-09-30

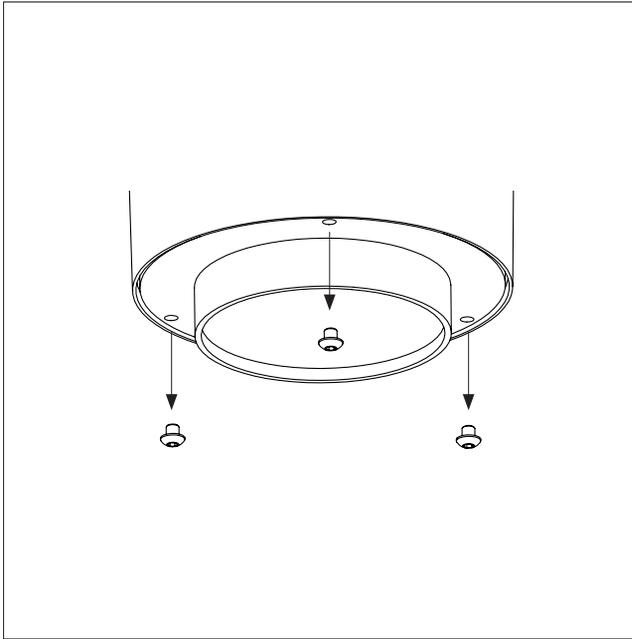


Demontieren Sie den aktuell unter dem Kamerakopf angebrachten Ring durch Lösen der drei Schrauben mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs.

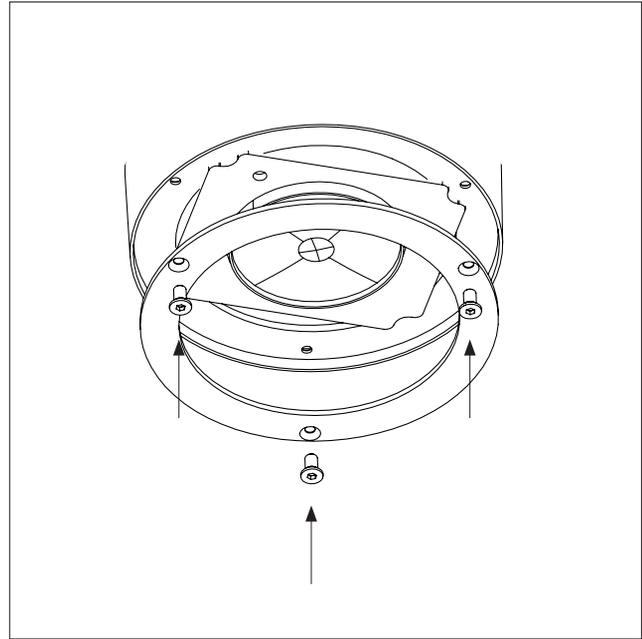


Dieser Schritt gilt nur für TAGARNO TREND + PRESTIGE-Systeme. Für TAGARNO MOVE, ZAP und FRONT, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.

Montieren Sie den mitgelieferten Stahlring mithilfe der drei mitgelieferten Schrauben und des Werkzeugs.

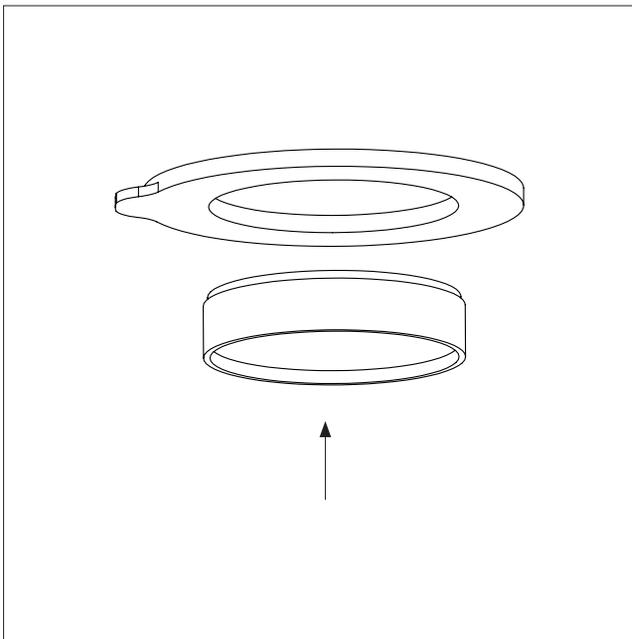

Montieren sie jede Linse auf einem Magnetiklinsen-Ring, indem Sie die Drähte von Linse und Ring verbinden.

Die magnetischen Linsenringe sind mit allen TAGARNO Linsen kompatibel. Für FRONT gibt es jedoch bestimmte Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch.

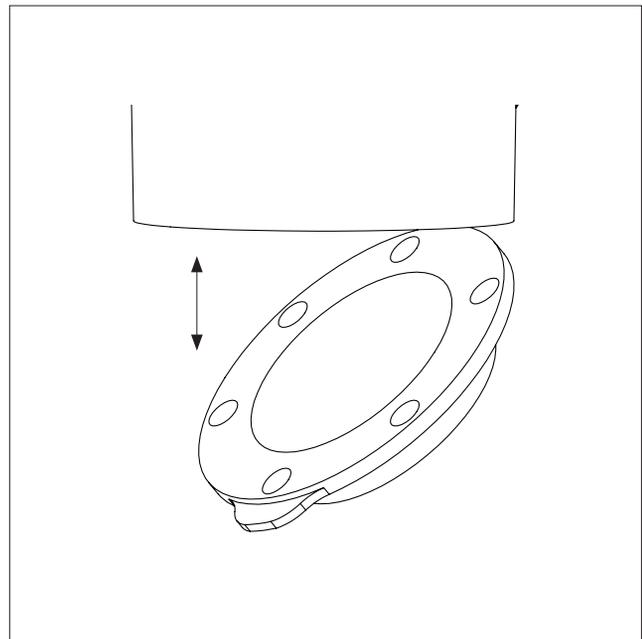

Positionieren Sie die Linse und den Linsenring unter dem Kamerakopf, so dass der Magnetiklinsen-Ring und der Stahlring ordnungsgemäß miteinander verbunden sind.

Da die Linse magnetisch ist, rastet sie von selbst ein. Mithilfe des Stifts kann der Linsenring einfach demontiert und gegen einen anderen ausgetauscht werden.

TAGARNO®